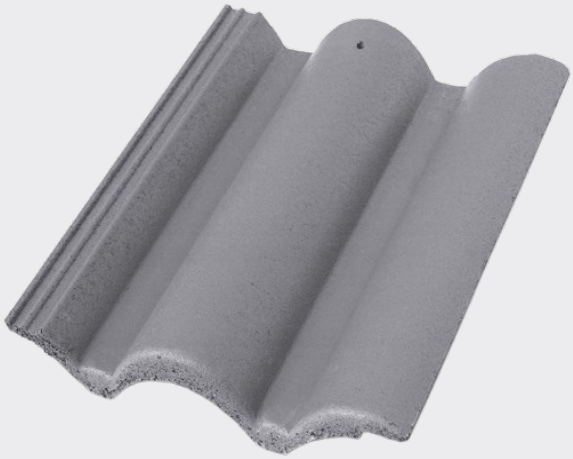


SUPERCOPPO

Supercoppo riassume la bellezza delle antiche coperture in argilla cotta e la sicurezza e la resistenza delle tegole in cemento. Particolarmente adatto negli interventi di restauro, si inserisce con la naturalezza della sua forma e dei suoi colori negli stili e tradizioni delle diverse regioni d'Italia.

Dimensioni cm: 42x33 cm
Fabbisogno: 10 pz/mq
Peso: 4,65 kg
Confezione: 120 pz

Colori:
08 tortora,
02 grigio,
01 rubino,
06 argilla,
03 t. di moro,
04 nero,
43 cotto striato,
21 striato plus,
19 vecchia filanda,
23 nero Qrz.

DESCRIZIONE	COLORE	INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE SECONDO NORMA ASTM E1980 - 11(2019)		
		hc = 5W/(m2*K)	hc = 12W/(m2* K)	hc = 30W/(m2*K)
Supercoppo	Striato plus anticata	17	17	16
Supercoppo	Cotto striato anticata	24	24	24
Supercoppo	Tortora impasto verniciato	33	34	36
Supercoppo	Grigio impasto verniciato	16	16	15
Supercoppo	Rubino impasto verniciato	27	27	26
Supercoppo	Argilla impasto verniciato	33	33	33
Supercoppo	Testa di moro impasto verniciato	9	8	7
Supercoppo	Nero impasto verniciato	6	5	4
Supercoppo	Vecchia Filanda	18	18	18
Supercoppo	Nero quarzato	6	5	4

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPERCOPPO

Resistenza caratteristica a flessione*: > 2000 N
Pendenza minima: 31%
Sovrapposizione minima: 7,5 cm
Passo: 32 - 34,5 cm

*Caratteristica valutata in accordo al 5.6 della UNI EN 491

CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE
ICMQ
UNI EN ISO 9001

Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 6711

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com

24/03/2026 Rev. 003